




humitec®

Handleiding Humitec® Luchtbevochtiger

Type: Humitec® luchtbevochtiger 5L

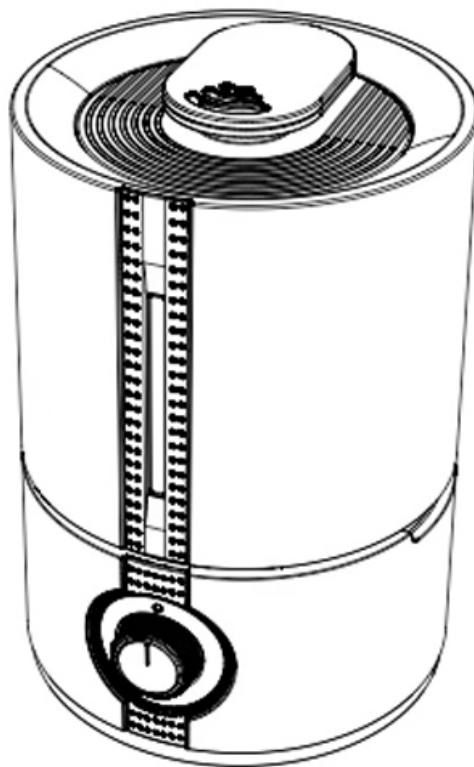

Humidifier
Model : 2501

Contact:

www.humitec.shop
info@humitec.shop
+31630534189

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen.

1. Probeer het product niet zelf te repareren of de basis aan te passen.
2. Probeer het netsnoer niet zelf te vervangen als het kapot is; neem contact op met de serviceafdeling voor reparatie.
3. Voeg geen additieven toe aan het waterreservoir die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
4. Houd het reinigingsmiddel en de luchtbevochtiger buiten bereik van kinderen.
5. Wijzigingen of aanpassingen zonder onze bevestiging kunnen gevaarlijk zijn.
6. Schakel de luchtbevochtiger onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact bij een abnormaal geluid of geur. Neem contact op met de serviceafdeling.
7. Haal de stekker uit het stopcontact bij het verplaatsen of schoonmaken van de luchtbevochtiger.
8. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de luchtbevochtiger niet in gebruik is.
9. Raak het water of onderdelen in de behuizing niet aan wanneer de luchtbevochtiger in werking is.
10. Zet het apparaat niet aan als er geen water in zit.
11. Gebruik de luchtbevochtiger niet in ruimtes met een zeer hoge luchtvochtigheid, zoals een badkamer.
12. Krab of schraap niet met harde voorwerpen over de vernevelingsplaat.
13. Gebruik alleen reinigingsmiddelen die door de fabrikant zijn geproduceerd of aanbevolen voor het reinigen van de behuizing en vernevelingsplaat.
14. Voorkom dat er water in het binnenste deel van de basis loopt tijdens het schoonmaken.
15. Gebruik de lage modus bij lage temperaturen of hoge luchtvochtigheid, voor het geval de mist niet soepel vrijkomt.
16. Gooi een defect apparaat niet zomaar weg, behandel het volgens de juiste richtlijnen.
17. Om correct te werken en ongelukken te voorkomen, moet de luchtbevochtiger in een droge omgeving worden geplaatst.
18. Plaats de luchtbevochtiger op een vlakke, gladde en stabiele ondergrond. Voorkom dat er water overloopt.
19. Houd het apparaat uit de buurt van open vuur, zoals een fornuis, en vermijd direct zonlicht.
20. Gebruik het apparaat bij een normale kamertemperatuur.
21. Richt de neveluitlaat weg van muren, elektrische apparaten en meubels.

ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

PROBEER NIET ZELF DE BASIS VAN DE LUCHTBEVOCHTIGER TE REPAREREN.

Symptomen	Oorzaken	Oplossingen
Controlelampje werkt niet	Stekker is niet correct aangesloten	Stekker correct aansluiten en het apparaat inschakelen
	Stroomkaart is losgekoppeld van de verbindingkabel	Haal de basisafdekking eraf en sluit de kabels correct aan
	PCB is defect	Vervang door een nieuwe PCB
	Te weinig water	Water toevoegen
Controlelampje brandt rood	De vlotter boven de magneetschakelaar is geblokkeerd	Draai de vlotter los
	De beschermende huls van de vlotter is niet verwijderd	Verwijder de beschermende huls
Controlelampje brandt groen, geen of weinig mist	Kalkaanslag op het oppervlak van de vernevelaar	Reinig de vernevelaar
	Water is vuil of bevat te veel mineralen	Vervang door schoon water
	Water is te koud	Gebruik water tussen 15~45°C
Water lekt tussen het waterreservoir en de basis	Waterreservoir is beschadigd	Vervang door een nieuw waterreservoir
	Vlotter is kapot	Vervang door een nieuwe vlotter
	Vuil op de vlotter of zuiger	Reinig de vlotter en de zuiger
Water lekt uit de onderkant van de basis	Basis is beschadigd	Vervang door een nieuwe basis
	Schroef die de vernevelingsplaat bevestigt zit niet goed vast	Vervang door een nieuwe vernevelingsplaat
Mist blijft in de basis, maar komt niet naar buiten	Ventilator is kapot	Vervang door een nieuwe ventilator
	Luchtinlaat is geblokkeerd	Verwijder het schuim aan de onderkant van de basis
	Filtergaas heeft stof of water	Reinig het filtergaas
Abnormale geur	Nieuw apparaat	Open het waterreservoir en laat het 12 uur in een koele ruimte staan
	Vuil water of stilstaand water in het apparaat	Reinig het waterreservoir en voeg schoon water toe
Abnormaal geluid	Te veel stof op de ventilator	Vervang door een nieuwe ventilator


TECHNISCHE PARAMETERS

Model nr.: 2501
Spanning: 100V/240V
Frequentie: 50Hz/60Hz
Nominaal ingangsvermogen: 30W
Mistcapaciteit: 350 ml/u

Watertankcapaciteit: 5L
Geluidsniveau: ≤ 35 dB(A)
Netto-/brutogewicht: 1,42/1,83 kg
Afmetingen: 210x210x300 mm

■ Kenmerken

- Automatische uitschakeling bij lege tank
- Instelbaar mistvolume
- Constante luchtvochtigheid
- Filter
- Nachtmodus
- Bovenaan vullen

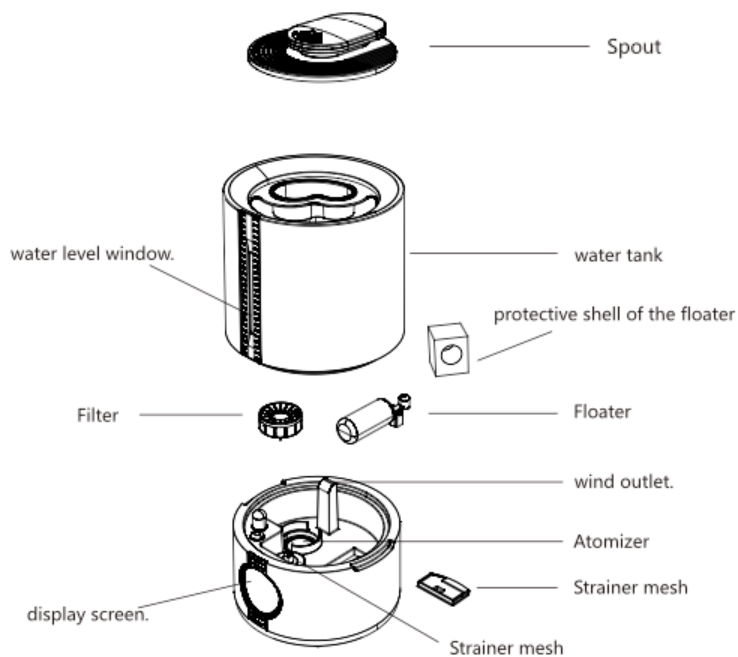

■ Mechanisch model


1. Plaats de deksel op de watertank nadat je water hebt toegevoegd.
2. Sluit de stroomkabel aan en draai de schakelaar met de klok mee.
3. Het licht gaat aan; pas het mistniveau aan naar wens.

■ Gebruiksaanwijzing

- Laat het apparaat bij eerste gebruik een half uur op kamertemperatuur staan.
- Geschikte werkomstandigheden voor de luchtbevochtiger: 5~40 °C. Luchtvochtigheid: minder dan 80% RH.
- Gebruik schoon water met een temperatuur lager dan 40 °C (bij voorkeur gezuiverd water). Voeg geen traditionele Chinese medicijnen of alkalische vloeistoffen toe.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, moeten de tank en de behuizing worden gereinigd.

■ Stappen voor gebruik

1. **Verwijder de beschermende huls van de vlotter vóór gebruik.**
2. **Verwijder de tankdeksel en voeg water toe.**
3. **Plaats de deksel terug op de watertank, druk op de aan-/uitknop en start het apparaat.**

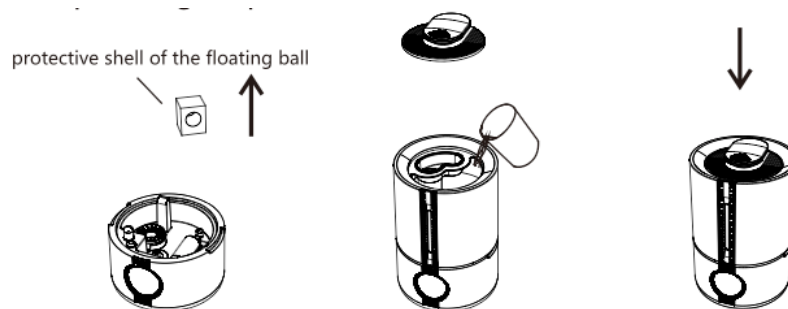

- Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-/uitknop (niet inschakelen zonder water). Het apparaat start in hoge modus.
- Gebruik de mist instelknop om het mistvolume aan te passen.

■ Dagelijks onderhoud

In sommige gebieden bevat het water een hoog gehalte aan calcium en magnesium. Daarnaast kan er in bepaalde regio's bleekpoeder aan het water worden toegevoegd. Hierdoor kunnen bij gebruik van de luchtbevochtiger calcium- en magnesiumdeeltjes neerslaan op het oppervlak van de ultrasone vernevelaar en de watertank, wat kan opdrogen tot een witte poederlaag. Dit vermindert de efficiëntie van de luchtbevochtiger.

■ Hoe de luchtbevochtiger schoon te houden

Gebruik gezuiverd water en maak de vernevelaar, watertank en het filtergas minstens één keer per week schoon. Ververs regelmatig het water in de tank om het apparaat schoon te houden. Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, laat dan geen water achter in de tank. Maak alle onderdelen schoon en droog ze af voordat je het apparaat opbergt.

■ Hoe de vernevelaar en de behuizing schoon te maken

Verdun het reinigingsmiddel en giet het in de basis, voeg 45 °C warm water toe om het reinigingsmiddel op te lossen. Laat het 10 minuten weken en schrob voorzichtig met een kleine borstel totdat kalkaanslag is verwijderd.

Was de basis met een mengsel van 1:1 water en witte azijn of citroenzuur. Spoel daarna de basis en het oppervlak af met water.